

# MIKADO

Pupitre d'éclairage manuel à mémoires  
12 ou 24 circuits



## Caractéristiques principales

- 12 potentiomètres en mode deux préparations ou 24 potentiomètres en mode étendu; chaque potentiomètre possède son propre bouton de flash.
- 3 pages de mémoires avec 12 généraux de restitution par page, 36 mémoires au total.
- la restitution peut être une mémoire ou un chenillard et jusqu'à 13 mémoires / chenillards peuvent fonctionner simultanément.
- 3 généraux de préparations – général A – général B et général capture (Grab).
- bouton Add/Solo, avec son général de flash.
- édition et visualisation des mémoires enregistrées.
- transfert linéaire manuel et automatique.
- réglage de la vitesse des chenillards.
- chenillards, avec Stop/Pas, aléatoire, aller-retour, trajet simple, direction, ajouter/supprimer des pas.
- entrée audio avec effet basse pour les chenillards et réglage de la source sonore.
- entrée ligne externe (mono jack 1/4") pour la commande à distance des chenillards.
- 1 sortie DMX512/1990 sur connecteur XLR-5F.
- alimentation interne, entrée 230 V +/- 10% - 50/60 Hz.

## Livré avec :

- câble d'alimentation avec fiche CEE 7-7

## Options

- Équerres 19" pour montage en rack **KIT/FIX/MIK/19**
- Module mémoire externe qui permet l'enregistrement jusqu'à 4 spectacles **MEM/EXT/MIK**

## Référence

MIKADO

MIKADO

## Caractéristiques

Alimentation intégrée : 190-260 V, 47-65 Hz


### Dimensions

Largeur x profondeur x hauteur: 438 x 346 x 104 mm

Poids net : 5 kg

### Emballage

Poids brut : 7 kg

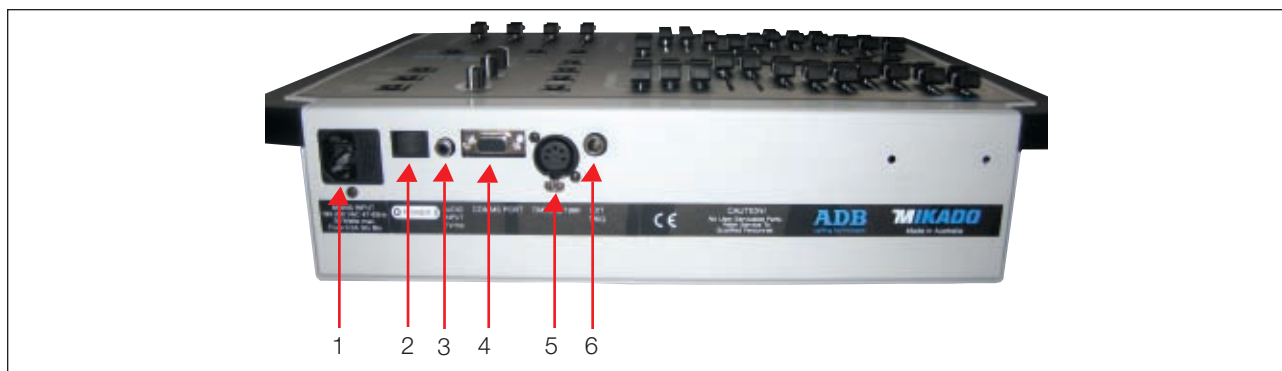

## Disposition des connecteurs

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Puissance</b><br/>Alimentation standard, connecteur de type IEC320 - C14.</li> <li>2. <b>Switch de puissance</b></li> <li>3. <b>Entrée Audio</b></li> <li>4. <b>Port Communs</b></li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>5. <b>DMX</b><br/>Sortie DMX512/1990 contacts :<br/>1 : GND<br/>2: DMX-<br/>3: DMX+<br/>4: 2th Data link -<br/>5: 2th Data link +</li> <li>6. <b>Remote</b></li> </ol> |
|--|---|

Tous les équipements sont conformes aux directives européennes applicables et sont marqués CE.

## ADB - Votre partenaire lumière

<b>Belgium</b>	<b>N.V. ADB-TTV Technologies S.A.</b> (Group Headquarters) Leuvensesteenweg 585, B-1930 Zaventem Tel : 32.2.709.32.11, Fax : 32.2.709.32.80, E-Mail : adb@adblighting.com
<b>Deutschland</b>	<b>ADB GmbH</b> Boschstrasse 3, D-61239 Ober-Mörlen Tel : 49.6002.93.933.0, Fax : 49.6002.93.933.33, E-Mail : info@adblighting.de
<b>France</b>	<b>ADB S.A.S.</b> <b>Sales Office:</b> 168/170, boulevard Camélinat F-92240 Malakoff Tel : 33.1.41.17.48.50, Fax : 33.1.42.53.54.76, E-Mail : adb.fr@adblighting.com <b>Factory &amp; Group Logistics Centre:</b> Zone industrielle Rouvroy F-02100 Saint-Quentin Tel : 33.3.23.06.35.70, Fax : 33.3.23.67.66.56, E-Mail : adb.fr@adblighting.com